

Инструкция по эксплуатации мусоропровода


support@mikmont.ru

8-800-333-92-33

+7(495) 902-7791

в жилых и общественных зданиях и сооружениях

1. Мусор и бытовые отходы необходимо выбрасывать только в **завязанных мешках**
2. Мусор и бытовые отходы должны соответствовать размеру приемной емкости ковша клапана мусоропровода
3. Нельзя закладывать в приемные клапаны крупные предметы, которые могут явиться причиной засорения мусоропровода (неисправную домашнюю посуду, утварь, обувь, елки, части мебели, большие букеты цветов и пр.). Крупные части мусора перед их сбрасыванием в ствол должны быть измельчены и помещены в мешки или пакеты таким образом, чтобы они свободно размещались в приемном клапане.
4. Мешки, не соответствующие объему клапана мусоропровода, а также крупногабаритный и строительный мусор необходимо выбрасывать в контейнер для сбора мусора, расположенный на улице

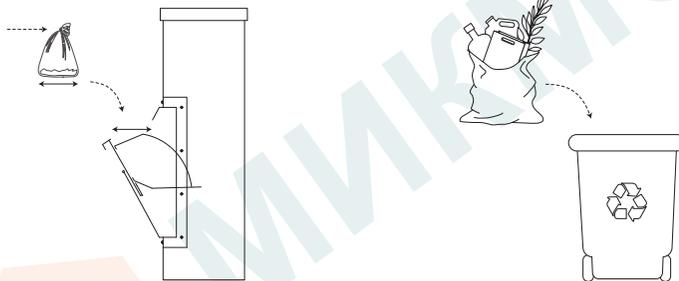


5. Запрещено бросать в мусоропровод:

- Горящие, тлеющие предметы (окурки, незатушенные сигареты), взрывоопасные вещества
- Строительный мусор
- Мусор не упакованный в пакеты
- Тяжелые металлические предметы, а так же тяжелые металлические предметы с заостренными краями
- Бьющиеся предметы: стеклянные бутылки, фарфоровая и глиняная посуда, оконное и зеркальное стекло, кафельная плитка, сан фаянс
- Твердые предметы: жестяные банки объемом более 1 литра, пластиковые банки и бутылки объемом более 2 литров, детали и элементы мебели, деревянные предметы, кирпичи, другой строительный мусор

- Плотную упаковочную бумагу, гофрокартон, ветошь, пропитанную маслом и другими горючими жидкостями;

- Выливать любые жидкости, в том числе жидкие пищевые отходы, включая супы, каши, арбузы, дыни, томаты, огурцы и т.п.

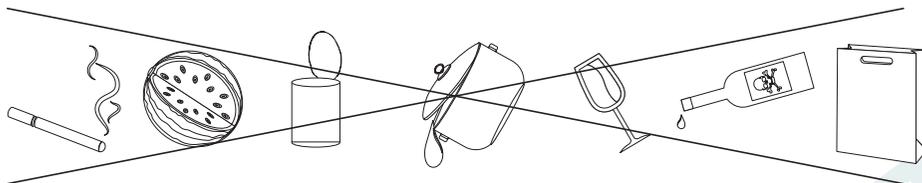

7. В случае появления гнилостных запахов и других неисправностей жильцы должны немедленно заявить о них в домоуправление для принятия срочных мер

8. Выполнять ремонт клапанов и устранять засорение ствола силами и средствами жильцов запрещается


9. Временное прекращение пользования мусоропроводом допускается при обнаружении засоров, а также повреждений и неисправностей

10. Запрещается оставлять любой мусор возле мусоропровода

11. Категорически запрещено нарушать целостность и герметичность ствола мусоропровода

12. Мусоросборные камеры должны содержаться в чистоте, а после удаления отходов убираться и промываться. Мокрая уборка нижней части мусоропровода, шиберов, ствола мусоропровода и клапана должна производиться с помощью щеток, увлажненных мыльно-содовым раствором (100 г соды и 25 г мыла на ведро воды).

13. В помещении мусорокамеры запрещается присутствие любых посторонних лиц, кроме представителей обслуживающей организации. Обслуживание мусоропровода, в том числе его промывка, осуществляется не менее чем двумя сотрудниками одновременно! Запрещается промывка ствола мусоропровода едкими и хлорсодержащими веществами, при промывке ствола используется содово-мыльный раствор

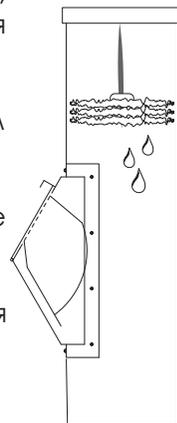

Данная инструкция составлена на основании

ПОСТАНОВЛЕНИЯ Госстроя РФ от 27-09-2003 170 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ И НОРМ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА (2018)